
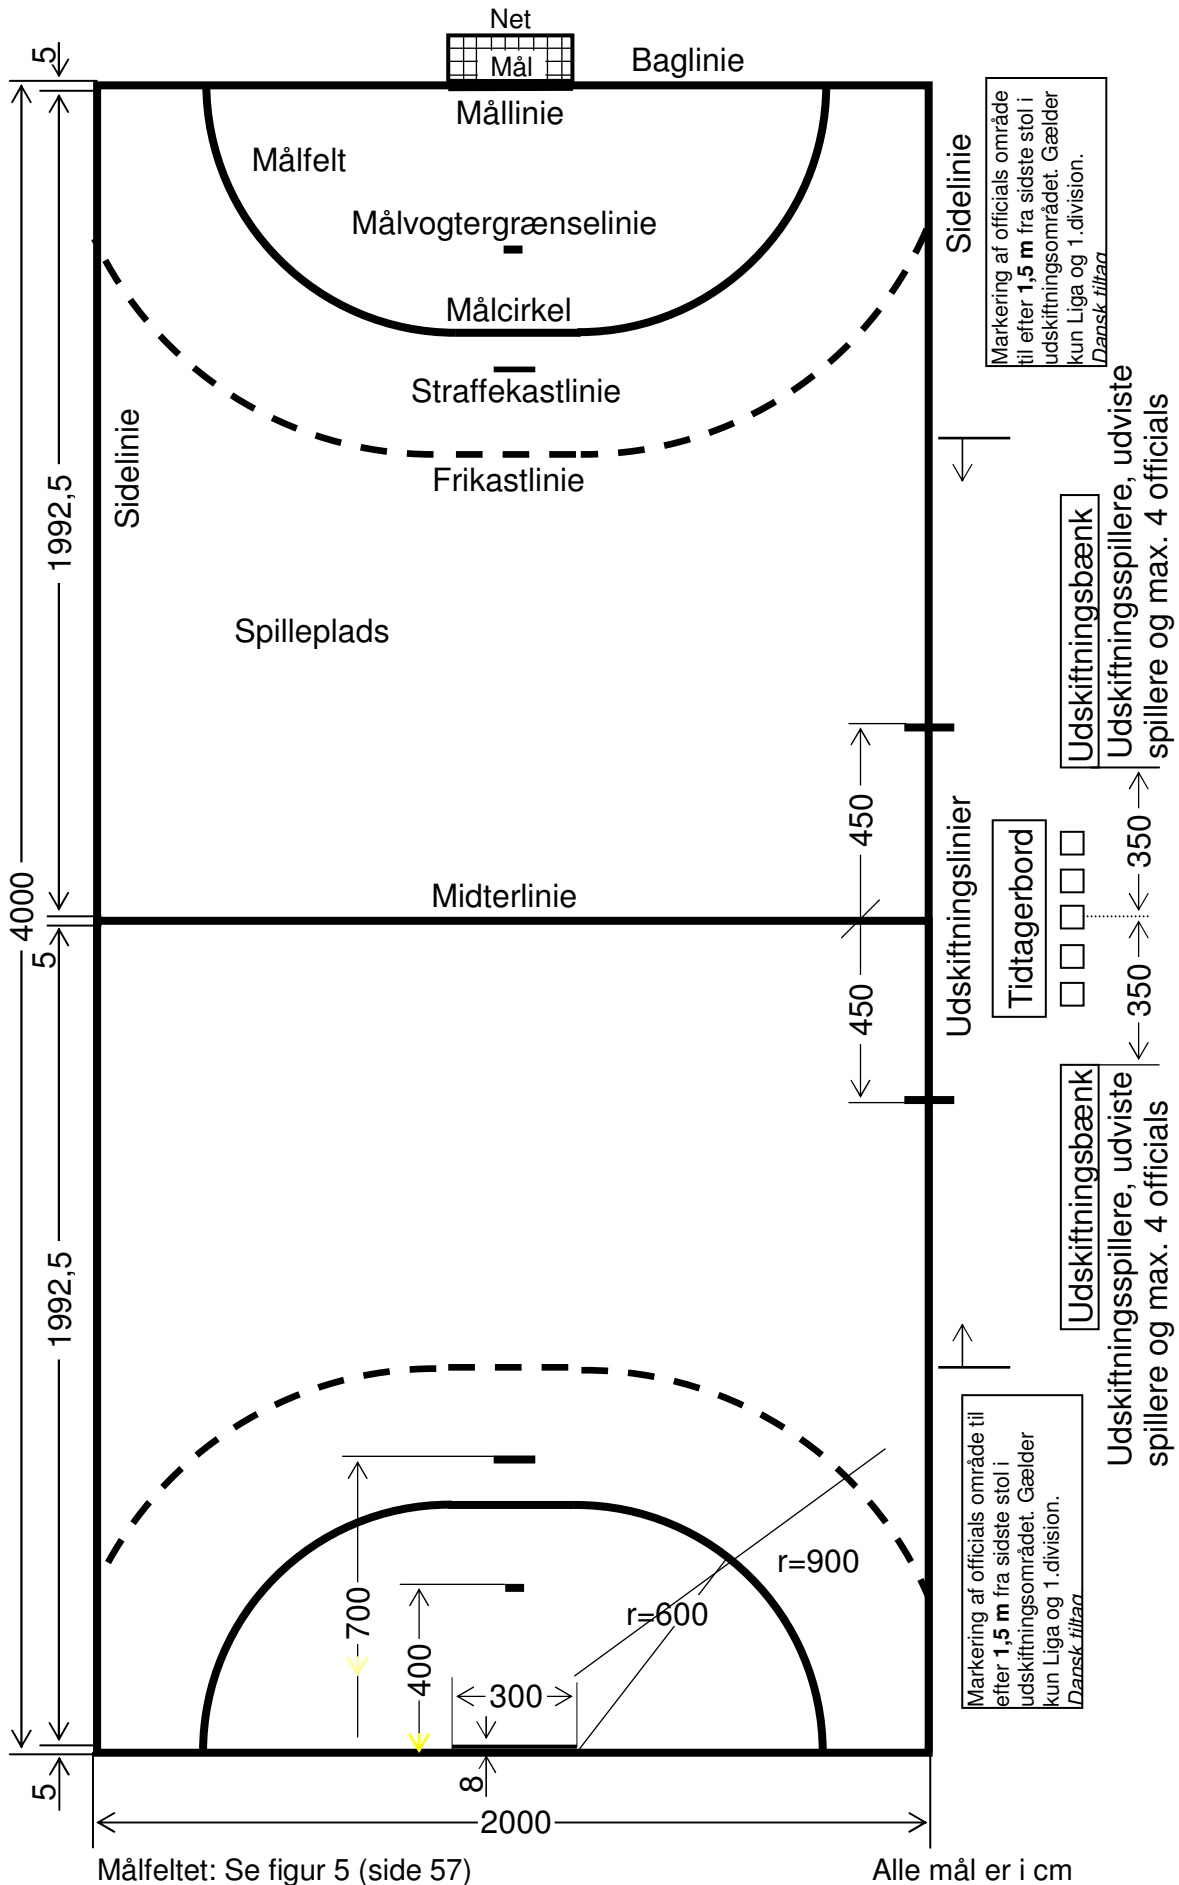


Figur 1: Håndboldbanen

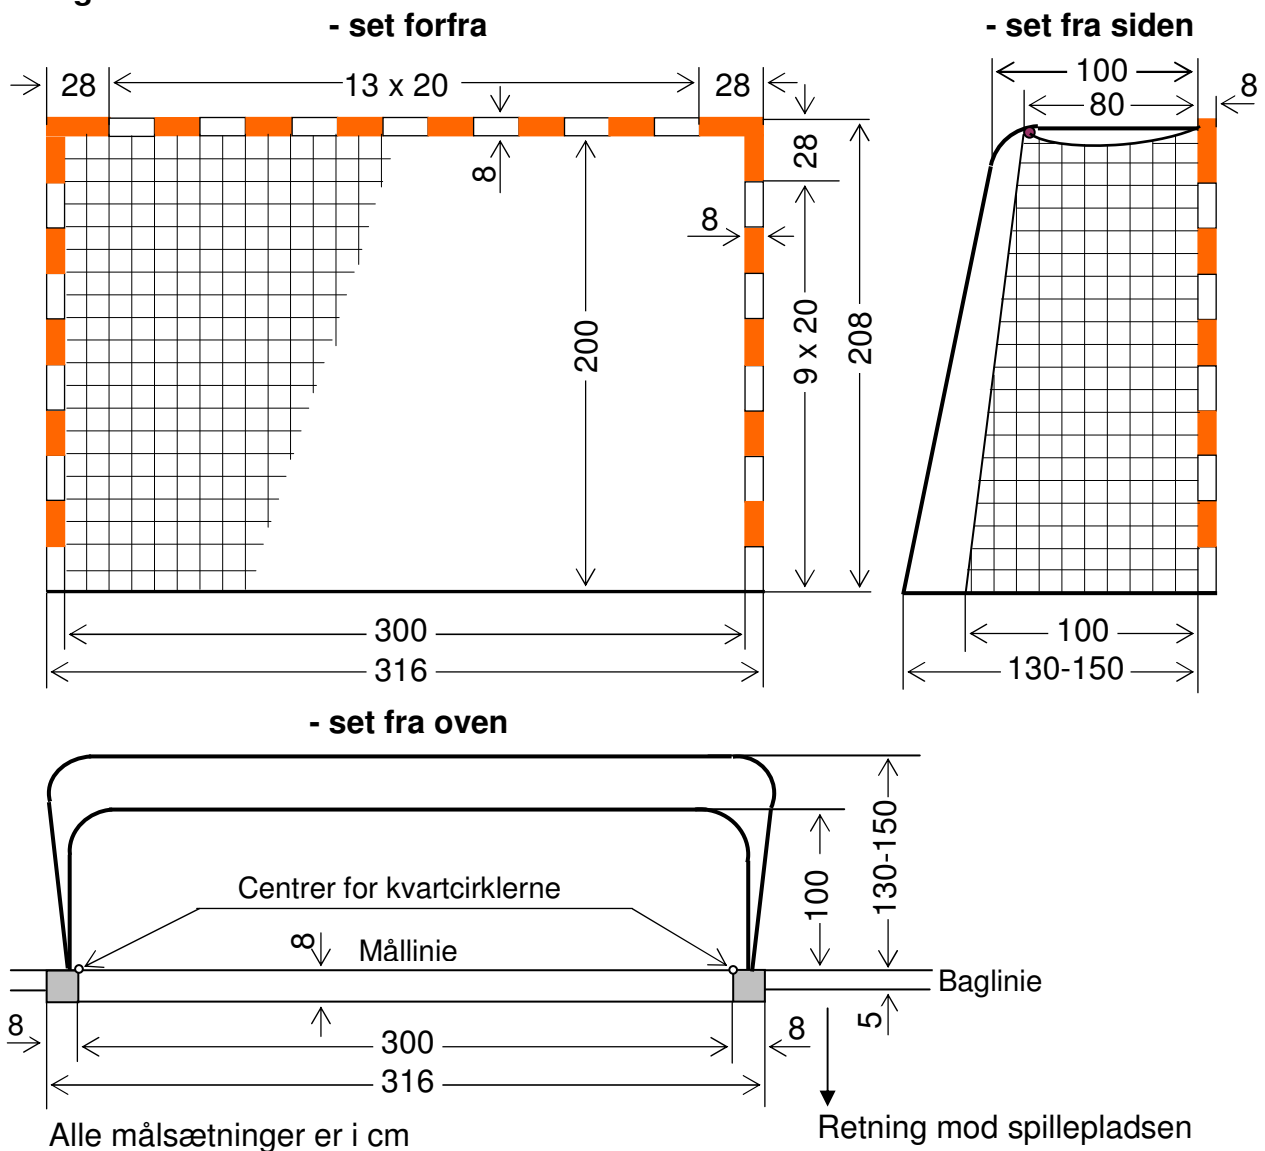

Antallet af stole (siddepladser) på hver udskiftningsbænk svarer til det tilladte spillerantal på holdet. 16 stole til hold med 16 spillere, 12 stole til hold med 12 spillere

Figur 2 Målet


Generelle markeringer

Linjemarkering: En farve, der tydeligt afviger fra gulvets farve samt andre opstregninger. Til håndbold anbefales farven hvid eller gul til opstregning af banen.

Markeringslinjer

Linjebredde: 0,05 m
0,08 m i mellem målstolperne

Figur 3: Udskiftningslinier og udskiftningsområde

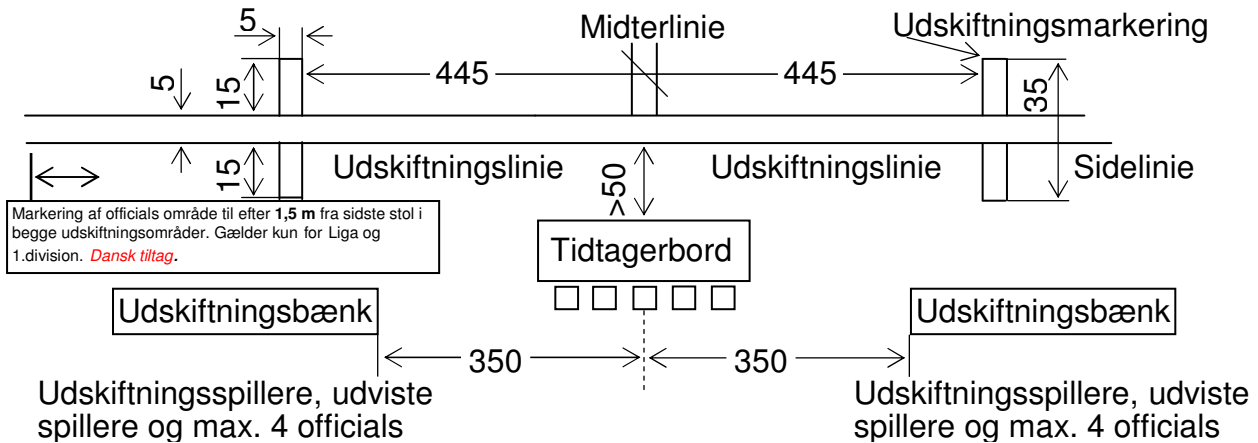

Antallet af stole (siddepladser) på hver udskiftningsbænk svarer til det tilladte spillerantal på holdet. 16 stole til hold med 16 spillere, 12 stole til hold med 12 spillere

Tidtagerbordet skal placeres således, at udskiftningsmarkeringerne er synlige fra tidtagerbordet. Det skal placeres nærmere ved sidelinien end udskiftningsbænkene, men må dog ikke være nærmere end 50 cm. Dets kanter mod banen bør være afrundede.

I Liga og 1. division er der indført en markering af området hvor officials frit kan bevæge sig i. Tapemarkeringen skal være påført 1,5 meter fra sidste stol/bænksæde i udskiftningsområdet. Tapen må ikke berøre sidelinjen og farven skal afvige fra farven på sidelinien, så markeringen er synlig for alle spillets parter.

Alle målsætninger er i cm

Farver

Farver på vægge og gulv bør udgøre en rolig baggrund for spillere og bold, derfor bør store farvekontraster undgås. Lyse farvenuancer bør vælges, da de reflekterer lyste bedre end mørke.


Belysning

Der anbefales 1200 LUX til haller hvor der spilles elitehåndbold med mulighed for TV transmission.

Lysstyrken til brug for almindelige turneringskampe bør minimum udgøre 600-800 LUX. I haller som kun benyttes til træning/motion udgør minimumsstyrken 400-600 LUX.

Figur 5

Fiur 5
Målfeltet med omgivelser

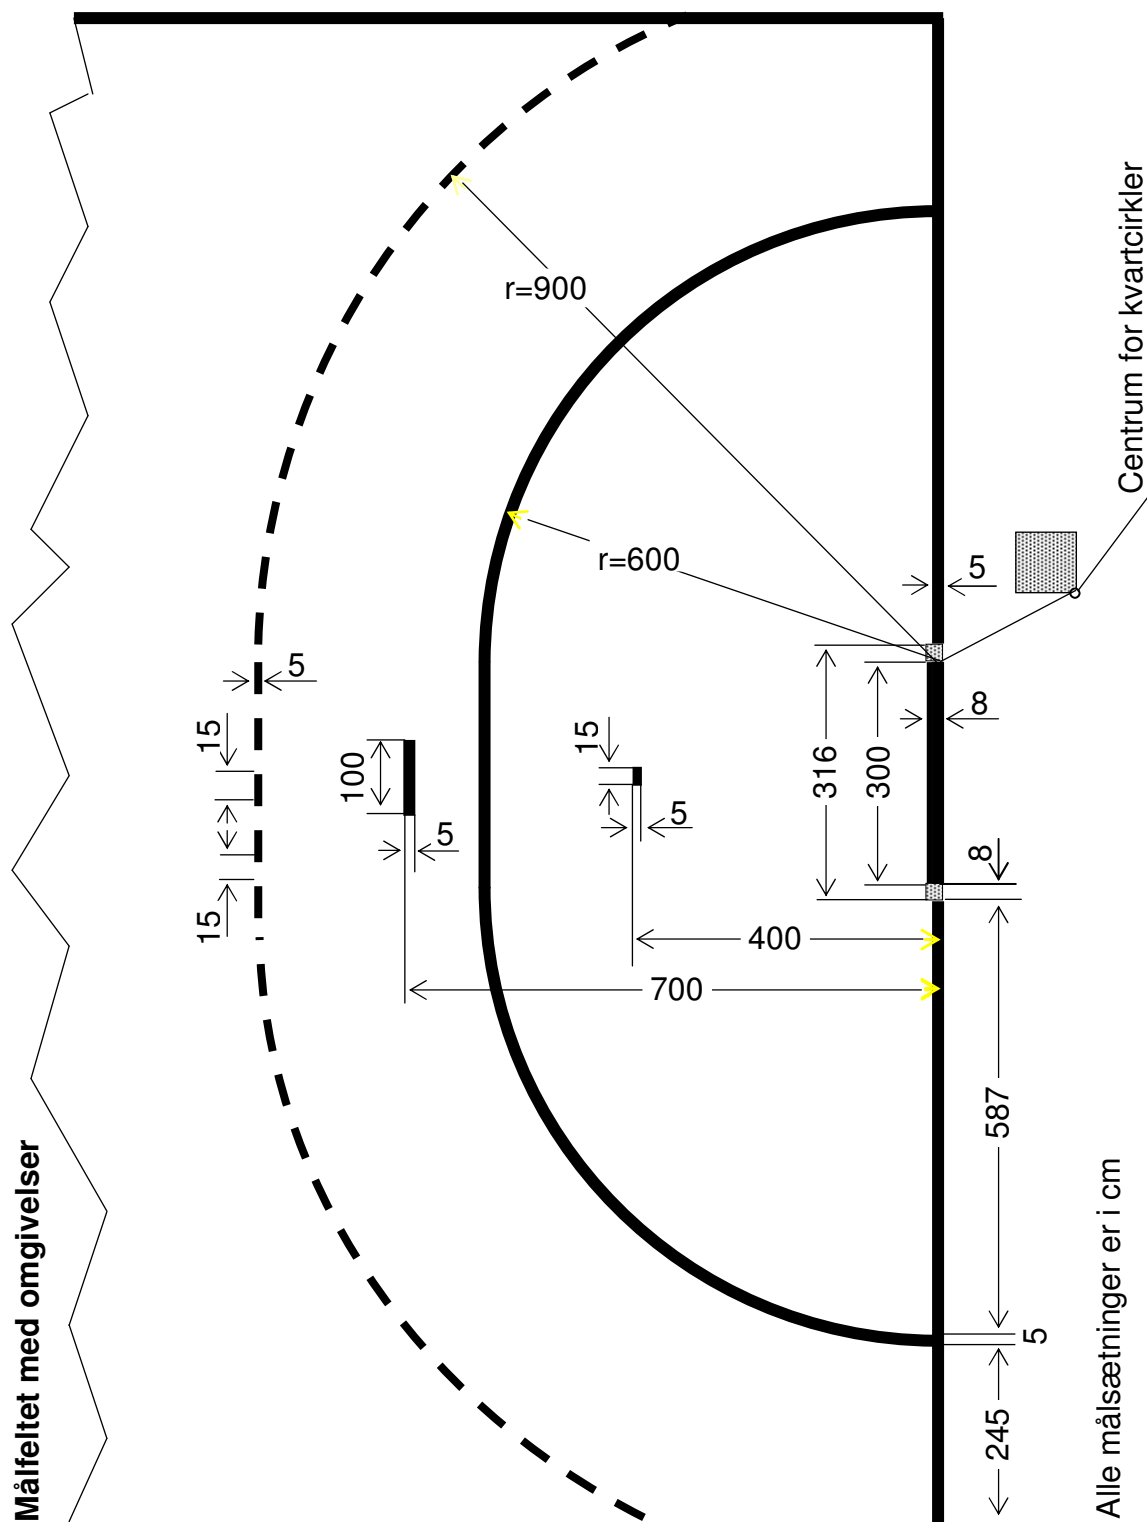

Alle målsætninger er i cm



Minimumskrav til højden på en hal, hvori der skal spilles håndbold er fig.:

Hal med flad tagkonstruktion, her skal højden være minimum 7 meter fra gulv til loft.
Hal med tag rejsning kræver minimum 9 meters højde fra gulv til loft og højden fra gulv til loft på sidelinjen skal minimum udgøre 4,5 m.

Der er tale om frihøjde, dvs. der må ikke være forhindringer i form af basket kurve, højtalere eller lignende former for udhæng generelt.

Figur 6

